

仕 様



形 式	TDWN-50RH (成)
洗滌能力	3,400~7,000枚/時(φ150皿)
コンベアスピード	2.0~5.0m/分(三段調整)
定格出力	4.9kW
コンベア方式	ネットコンベア
洗滌方式	上下圧力噴射固定ノズル

部品リスト

1 本体	SUS304 No4 t1.2 t1.5
2 梁 台	SUS430 t3.0XL40X40
3 洗滌ポンプ	3P 200V 1.5kW X3
4 主コンベアモーター	3P 200V 0.2kW
5 主コンベア	ステンレス、ジュラコン樹脂
6 駆動式押入コンベア	ステンレス、ジュラコン樹脂
7 洗滌ノズルパイプ	ノズル付きステンパイプ
8 仕上すすぎ湯パイプ	ノズルチップ付きステンパイプ
9 タンクストレーナー	SUS304 パンチング板
10 オーバーフロー兼排水栓	50Aステンパイプ
11 コンベア安全装置	トルクリミッター付き
12 安全ホッパー	リミットスイッチ付き
13 操作盤	名義版、停止スイッチ
14 押入コンベアモーター	3P 200V 0.2kW

関連設備要領

A 洗滌タンク給湯口	20A エンオン止めX3 (電磁弁付)
B 仕上すすぎ給湯口	20A エンオン止め (電磁弁付)
C 洗滌タンク排水口	50A 共仕止めX3
D 制御盤	3P 200V 4.9kW

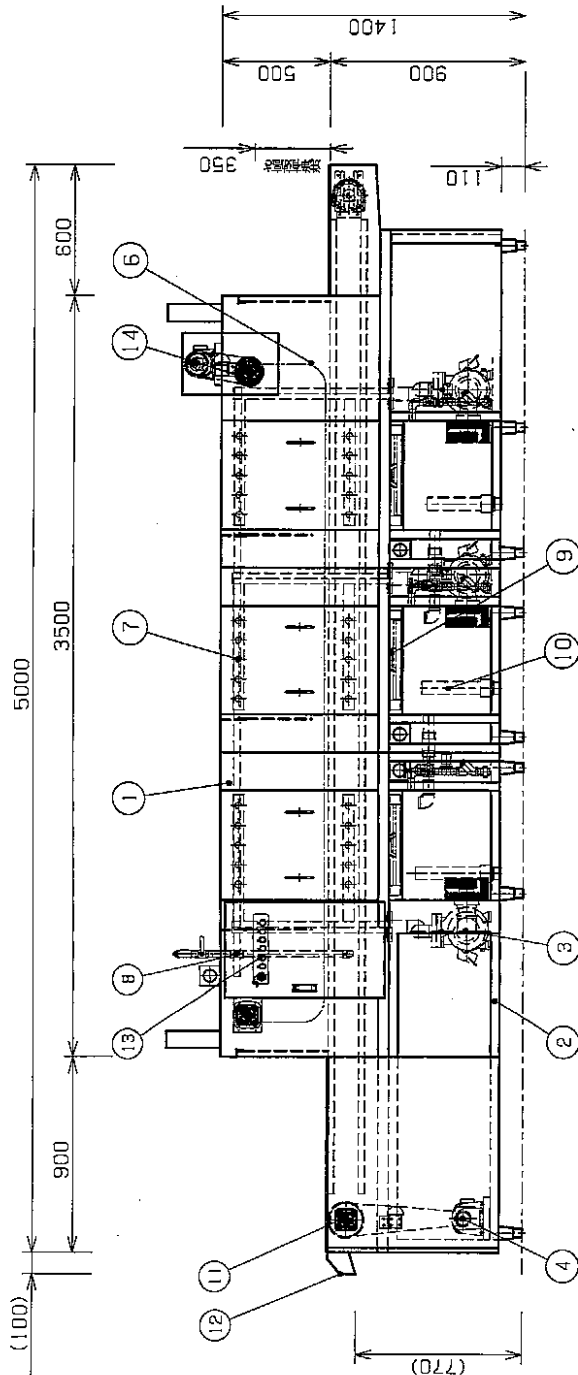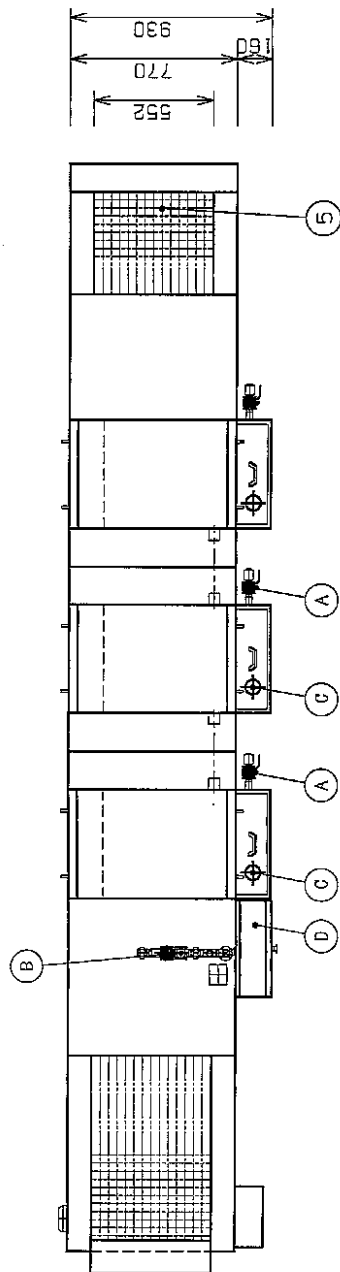

特 記 ※組立機の製品は仕様及び外観を改修のため、予告なく変更する場合
がありますので、あらかじめご了承ください。

tanico

タニコ株式会社
TANICO CORPORATION

現場名

御 承 認

品 名 ネットコンベア型洗滌機

図 番

寸 法 W5,000×D930×H1,400 (mm)

台 数

型 式 TDWN-50RH (成)

箱 尺 1/25